

## LKDCH100N Spojka rebríka uhlová

### Informácie:

#### POUŽITIE

Spájanie káblových rebríkov vedených pod rôznym uhlom.

#### VÝHODY

Použitá nová hustá perforácia v spojke LKDCH100N zabezpečuje spojenie dvoch rebríkov v ľubovoľnom mieste káblovej trasy pod určitým uhlom pomocou skrutiek bez ďalšieho vŕtania.

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

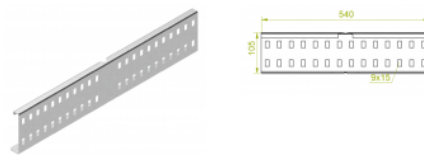

- K montáži je potrebné použiť 8 kompetov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

