

LPDZP...H100N Oblúk rebríka vertikálny vonkajší

Informácie:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

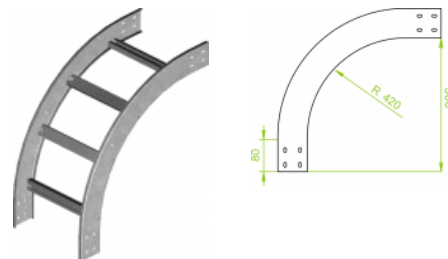

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH100N

a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDZP200H100N	200	499021	1	3,32
LPDZP300H100N	300	499031	1	3,72
LPDZP400H100N	400	499041	1	4,08
LPDZP600H100N	600	499061	1	4,88