

WK... Káblový vešiak

Informácie:

POUŽITIE

Zavesenie káblov v rebříkoch DKD..., DKP..., DKC...
namontovaných vertikálne na stene.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO
10683:2014-09

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

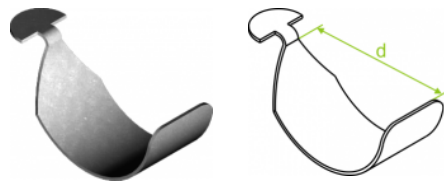

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer d [mm]
WK20	400100	100	0,02	20
WK25	400200	100	0,02	25
WK35	400300	100	0,02	35
WK40	400400	100	0,03	40
WK50	400500	100	0,04	50
WK60	400600	100	0,04	60