


BDC...N Bok rebríka

Informácie:

POUŽITIE
 Na samostatnú montáž rebríkov spolu s priečkami v miestach s obmedzeným prístupom.

MATERIÁL
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ do 3m
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

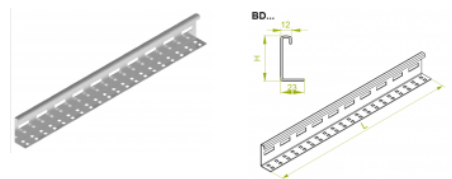

- Na špeciálnu objednávku bočnica rebríka o dĺžke 2 m.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
BDCH45/3N	3000	440502	1	45	1,08
BDCH45/6N	6000	440602	1	45	1,08
BDCH50/3N	3000	450502	1	50	1,15
BDCH50/6N	6000	450602	1	50	1,15
BDCH60/3N	3000	460502	1	60	1,30
BDCH60/6N	6000	460602	1	60	1,30
BDCH80/3N	3000	480502	1	80	1,58
BDCH80/6N	6000	480602	1	80	1,58
BDCH100/3N	3000	410502	1	100	1,87
BDCH100/6N	6000	410602	1	100	1,87
BDCH120/3N	3000	490202	1	120	2,06
BDCH120/6N	6000	490302	1	120	2,06