


KNt Kanál 3-komorový

Informácie:

Použitie
 Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimir PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

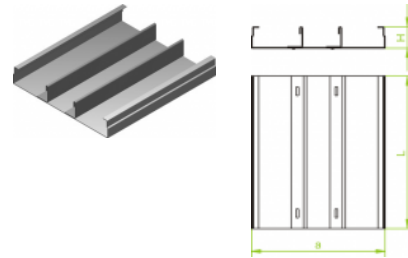

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KNt 175H28/2	2000	175	520517	6	3,02	4700
KNt 175H28/3	3000	175	520617	6	3,02	4700
KNt 190H28/2	2000	190	520519	6	3,14	5120
KNt 190H28/3	3000	190	520619	6	3,14	5120
KNt 240H28/2	2000	240	520524	6	3,54	6520
KNt 240H28/3	3000	240	520624	6	3,54	6520
KNt 340H28/2	2000	340	520534	4	4,34	9320
KNt 340H28/3	3000	340	520634	4	4,34	9320

Súvisiace produkty:

