

RKNd Redukcia kanálu 2-komorového


Informácie:

Použitie

Redukcia šírky kanálov.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

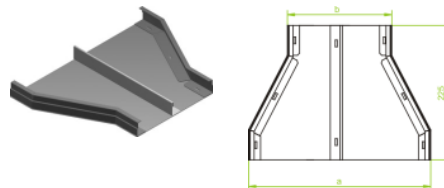


Verzie:


Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKNd190/ 175H28	190	521919	10	0,49	175
RKNd240/ 175H28	240	522024	10	0,57	175
RKNd240/ 190H28	240	522124	10	0,59	190
RKNd340/ 175H28	340	522134	10	0,75	175
RKNd340/ 190H28	340	522234	10	0,77	190
RKNd340/ 240H28	340	522334	10	0,80	240


Súvisiace produkty:



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díel T kanálu



CZKN Křižovatka
kanálu



LK Uhol kanálu



LKd Uhol kanálu
2-komorový



LKt Uhol kanálu
3-komorový



RKN Redukcia
kanálu



RKNt Redukcia
kanálu
3-komorového