


RKNd Redukcia kanálu 2-komorového

Informácie:

Použitie
 Redukcia šírky kanálov.

Materiál
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

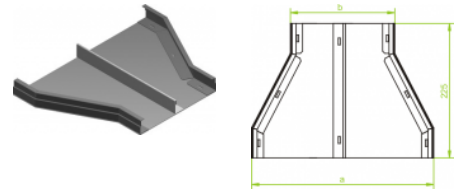

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKNd190/ 175H38	190	531917	10	0,55	175
RKNd240/ 175H38	240	532024	10	0,63	175
RKNd240/ 190H38	240	532124	10	0,65	190
RKNd340/ 175H38	340	532134	10	0,82	175
RKNd340/ 190H38	340	532234	10	0,84	190
RKNd340/ 240H38	340	532334	10	0,87	240

Súvisiace produkty:




LKt Uhol kanálu
3-komorový




RKN Redukcia
kanálu




RKNt Redukcia
kanálu
3-komorového



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNT Kanál
3-komorový




KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°




KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
diel T kanálu



CZKN Križovatka
kanálu



LK Uhol kanálu



LKd Uhol kanálu
2-komorový