


KNd Kanál 2-komorový

Informácie:

Použitie
Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

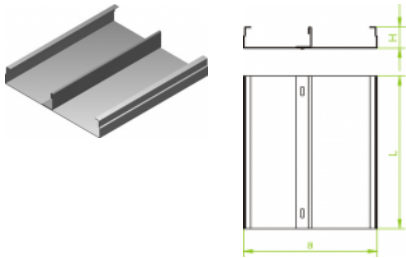

Verzie: Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KNd 175H38/2	2000	175	530317	6	2,79	6450
KNd 175H38/3	3000	175	530417	6	2,79	6450
KNd 190H38/2	2000	190	530319	6	2,91	7020
KNd 190H38/3	3000	190	530419	6	2,91	7020
KNd 240H38/2	2000	240	530324	6	3,31	8920
KNd 240H38/3	3000	240	530424	6	3,31	8920
KNd 340H38/2	2000	340	530334	4	4,11	12720
KNd 340H38/3	3000	340	530434	4	4,11	12720

Súvisiace produkty:



LKt Uhol kanálu
3-komorový




RKN Redukcia
kanálu




RKNd Redukcia
kanálu
2-komorového



RKNT Redukcia
kanálu
3-komorového



KN Kanál



KNT Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNT Koleno
kanálu
3-komorový




KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMT Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
diel T kanálu



CZKN Križovatka
kanálu



LK Uhol kanálu



LKd Uhol kanálu
2-komorový