

LLBL...H42 Kíbový oblúk žľabu

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky


SGKM6x10 alebo SGM6x10

Kíbový oblúk dodávame zmontovaný:

2 prvky kíbového oblúka,

4 polovice spojky žľabu otočnej,

6 (skrutiek + podložiek + matíc)

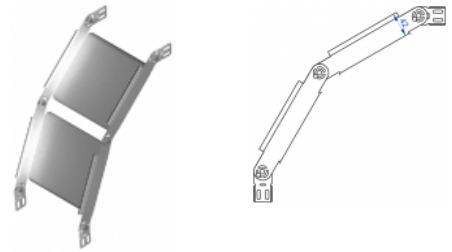

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLBL50H42	50	142501	2	0,54
LLBL100H42	100	142701	2	0,66
LLBL150H42	150	142901	2	0,76
LLBL200H42	200	143001	2	0,92
LLBL300H42	300	143201	2	1,16

Súvisiace produkty:

