

ELBL...H42 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

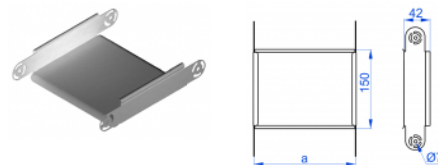
Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom
polomere za pomoci otočných spojok.


Verzie:

 Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBL50H42	50	142503	4	0,19
ELBL100H42	100	142703	4	0,25
ELBL150H42	150	142903	4	0,30
ELBL200H42	200	143003	4	0,38
ELBL300H42	300	143203	4	0,50

Súvisiace produkty:

