

LCM50H30 Spojka

Informácie:

POUŽITIE

Spájanie uholníkov CM...50H30...

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:


F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

• na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť

skrutky SGKM8x14 alebo SGM8x14.

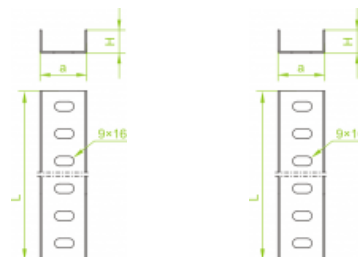

Súvisiace produkty:

							
CWZP30H20... C-uholník zosilnený	CWZP40H22... C-uholník zosilnený	CWZP40H47... C-uholník zosilnený	PLP... Pásovina	PTP20... Pásovina v páske	PZC... Doska uholníka	NO40x20 Ochranná koncovka	CWP40H35... C-uholník zosilnený
							
LCW40H35 Spojka	LCW40H47 Spojka	NO40x47 Ochranná koncovka	CP28H12... C-uholník	CP40H20... C-uholník	LC40H20 Spojka	CMP40H22... C-uholník montážny	KTP25H25... L-uholník
							
KTP35H35... L-uholník	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka	CWP30H30... C-uholník zosilnený	LCW30H30 Spojka	LCM40H40 Spojka	TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)	DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)
							
NO30x30 Ochranná koncovka	NO40x40N Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnícky	NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka	LCM40H60 Spojka C-uholníka	LCM50H50 Spojka