

WWT... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov hlavne tam, kde je veľmi málo miesta - napr. malé vzdialenosti medzi jednotlivými úrovňami káblových trás.

Vhodný na upevnenie na C-profilý o šírke 40mm a to za pomoci skrutiek s maticou rombovou SRM10x30.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.


Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Na objednávku možnosť výroby výložníkov o neštandardných dĺžkach.

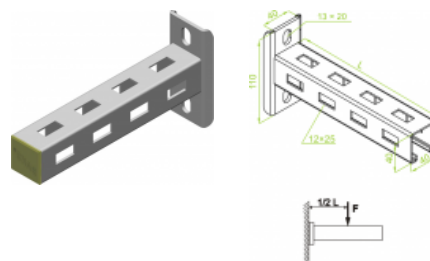

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WWT100	115	711010	30	0,51	3,00
WWT150	165	711015	30	0,60	2,50
WWT200	215	711020	30	0,69	2,00
WWT300	315	711030	30	0,96	1,70
WWT400	415	711040	30	1,15	1,60
WWT500	515	711050	20	1,37	1,40
WWT600	615	711060	10	1,43	1,30
WWT700	715	711070	8	1,82	1,20
WWT800	815	711080	8	1,97	1,10
WWT900	915	711090	8	2,20	1,00
WWT1000	1015	711011	8	2,43	0,90