

PWS... Základňa výložníka

Informácie:

POUŽITIE

Upevnenie výložníkov WS..., WZS..., WSZ....

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

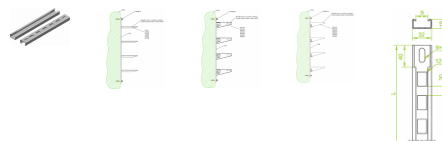

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PWS/01	110	740110	100	0,09
PWS/02	200	740120	30	0,23
PWS/03	300	740130	30	0,33
PWS/04	400	740140	30	0,43
PWS/05	500	740150	30	0,53
PWS/1	1000	740111	10	1,06
PWS/2	2000	740112	8	2,01
PWS/3	3000	740113	8	3,10