

## WWD... Výložník zosilnený

### Informácie:

**POUŽITIE**

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr  
 a iných prvkov.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

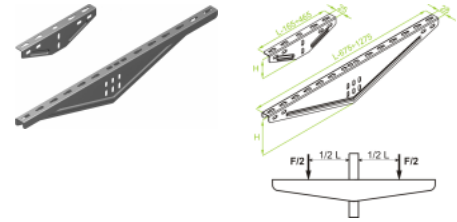

### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WWD50	165	710605	50	50	0,10	1,50
WWD100	265	710610	50	65	0,20	1,80
WWD150	365	710615	50	65	0,26	1,90
WWD200	465	710620	10	72	0,49	2,00
WWD300	675	710630	10	114	1,20	2,30
WWD400	975	710640	10	114	1,60	2,20
WWD500	1075	710650	10	114	1,90	1,90
WWD600	1275	710660	10	114	2,20	1,80