

ZKD... Zostava držiaka I-nosníka

Informácie:

POUŽITIE


Vešanie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

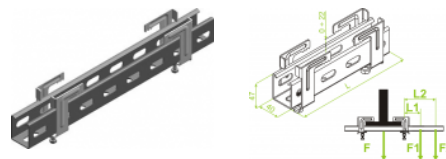

• zostava držiaka I-nosníka ZKD tvoria:

-2 ks držiak I-nosníka KDD

- a C-uholník CWC40H47 príslušnej dĺžky

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]	Max. zaťaženie F1 [kN]	Max. zaťaženie F2 [kN]	A distance between the loaded area and the clamp L1	A distance between the loaded area and the clamp L1
ZKD150	150	751515	10	0,69	5,00	0,00	0,70	100	200
ZKD200	200	751520	10	0,79	4,50	0,00	0,70	100	200
ZKD250	250	751525	10	0,89	4,00	0,00	0,70	100	200
ZKD300	300	751530	10	0,99	3,50	0,00	0,70	100	200
ZKD350	350	751535	10	1,09	3,00	0,00	0,70	100	200
ZKD400	400	751540	10	1,19	2,50	0,00	0,70	100	200