

WWCH... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov o veľkom zaťažení k I-nosníkom. Umožňuje plynulú reguláciu upevnenia.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Umožňuje plynulú reguláciu upevnenia.

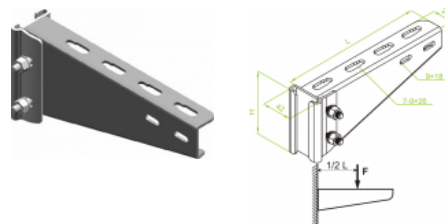

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WWCH200	215	711420	30	105	0,73	2,80
WWCH300	315	711430	20	105	0,97	2,80
WWCH400	415	711440	20	120	1,41	2,80
WWCH500	515	711450	10	120	1,69	2,80
WWCH600	615	711460	10	120	2,17	2,80
WWCH700	715	711470	4	120	2,47	2,80
WWCH800	815	711480	4	185	3,76	2,80
WWCH900	915	711490	4	185	4,16	2,80
WWCH1000	1015	711411	4	185	4,56	2,80