

CWOP40H40E C - uholník zosilnený


Informácie:

Použitie

C - uholník zosilnený sa používa ako konštrukčný prvok na upevňovanie káblových žľabov a rebríkov.

Materiál

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir PN-EN 10327:2005.
 E- antikoročná oceľ wg PN 0H18N9.












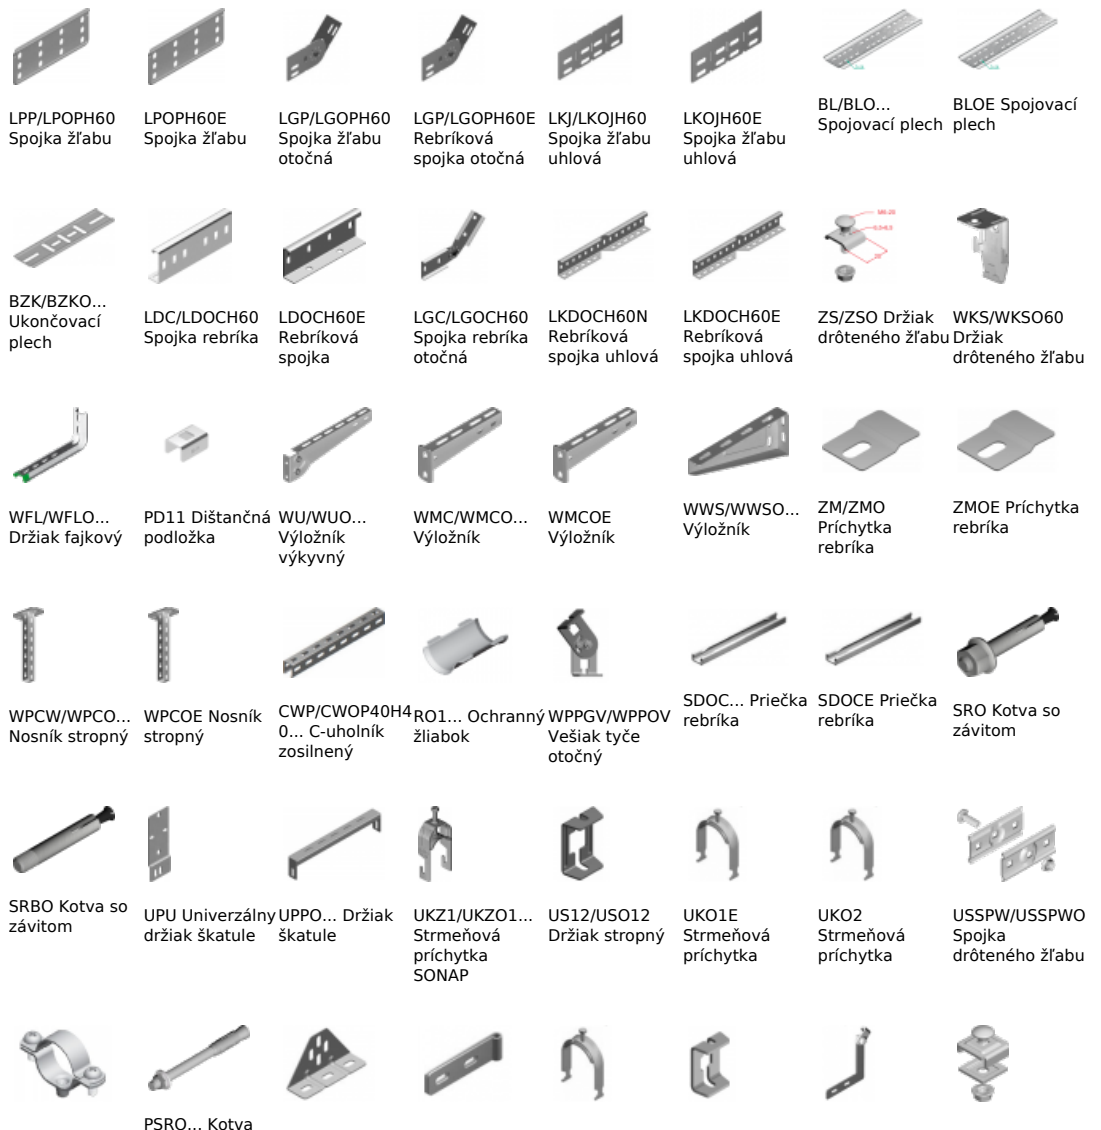















Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWOP40H40/02E	200	40	805302	30	40	0,35
CWOP40H40/03E	300	40	805303	30	40	0,53
CWOP40H40/04E	400	40	805304	30	40	0,70
CWOP40H40/05E	500	40	805305	30	40	0,88
CWOP40H40/2E	2000	40	805320	8	40	3,50

Súvisiace produkty:



KSA... Objímka kábľa	prievlaková	UTM/UTMO Držiak trojuholníkový	UPW/UPWO Držiak	UKO1 U - svorka kábľa	USV/USOV Držiak stropný	UPWK/UPWKO Držiak	USSN/USO Spojka drôteného žľabu
							
USOVE Držiak stropný	TRSO... Zatláková kotva	SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)	SM... Skrutka (komplet)	NS... Matica	PP... Podložka	PW... Podložka veľkoplošná	NLM Spojka tyče
							
PGM... Závitová tyč	SBO... Skrutka do betónu	SBSO... Skrutka do betónu	KWBO... Kotva klincová	GSO... Kotva rozťiažná	KSKO... Kotva do dutých stropov	PYRO-SAFE KS1 Protipožiarny náter	FLAMMOTECT-K S1 PYRO-SAFE - protipožiarný intumescenčný náter
							
WPPOVE Vešiak tyče otočný	