

## LDP/LDOP...H60 Oblúk rebríka 90°


### Informácie:

**Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !**

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari

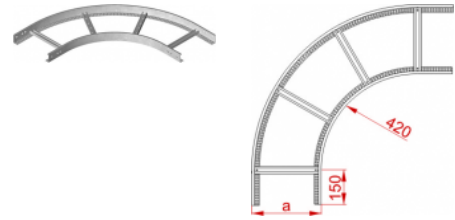

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

• na spojenie k rebríkom je potrebné použiť

**4 spojky LDC/LDOCH60**

**16 komplety skrutiek SGK8x14,**



### Súvisiace produkty:



DGOD...H60N  
Rebrík



DGOD...H60E  
Rebrík



DGOP...H60N  
Rebrík



DGOP...H60E  
Rebrík



LDC/LDOCH60  
Spojka rebríka



LDOCH60E  
Rebríková  
spojka



LGC/LGOCH60  
Spojka rebríka  
otočná



LKDOCH60N  
Rebríková  
spojka uhlová



LKDOCH60E  
Rebríková  
spojka uhlová



ZM/ZMO  
Príchytká  
rebríka



ZMOE Príchytká  
rebríka



SGN Skrutka s  
polguľovou  
hlavou  
(komplet)



SM... Skrutka  
(komplet)



NS... Matica



PP... Podložka



PW... Podložka  
veľkoplošná