


KS...H68 Podparapetný kanál (lakovaný)

Informácie:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás elektrických, telekomunikačných a počítačových sietí vo vnútri objektov.

MATERIÁL
Oceľový plech galvanický zinkovaný EN 10152. Lakovanie práškové v bielej farbe RAL 9010 alebo šedej RAL7035.

Na objednávku:
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

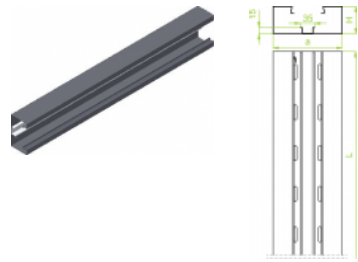

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
KS115H68/2	2000	115	960111	4	68	2,00
KS130H68/2	2000	130	960113	4	68	3,00
KS170H68/2	2000	170	960117	2	68	3,30

Súvisiace produkty:



KPKS...H68
Koleno kanála
vertikálne
(lakované)



KPKSd215H68
Koleno
vertikálne
dvojkanálové
(lakované)



KSd215H68
Podparapetný
kanál dvojkanál
ový(lakovaný)



PKS Krypt kanála
(lakovaný)



KWKS...H68
Koleno kanála
vnútorné
(lakované)



KWKSd215H68
Koleno vnútorné
dvojkanálové
(lakované)



KZKS...H68
Koleno kanála
vonkajšie
(lakované)



KZKSd215H68
Koleno
vonkajšie
dvojkanálové
(lakované)



TSKS...H68
T-kus kanála
(lakovaný)



TSKSd215H68
T-kus
dvojkanálový
(lakovaný)



ZK...H68
Záslepka kanála
(lakovaná)



LKSH68 Spojka