

TSKS...H68 T-kus kanála (lakovaný)

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás elektrických, telekomunikačných a počítačových sietí vo vnútri objektov.

MATERIÁL


Oceľový plech galvanický zinkovaný EN 10152. Lakovanie práškové v bielej farbe RAL 9010 alebo šedej RL 7035.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Kryt v komplete.

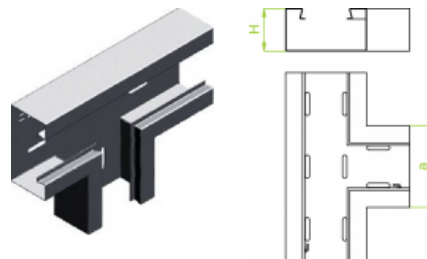

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TSKS 115H68	115	960511	6	1,10
TSKS 130H68	130	960513	6	1,20
TSKS 170H68	170	960517	6	1,45

Súvisiace produkty:



KPKS...H68
Koleno kanála
vertikálne
(lakované)



KPKSd215H68
Koleno
vertikálne
dvojkanálové
(lakované)



KS...H68
Podparapetný
kanál (lakovaný)



KSd215H68
Podparapetný
kanál dvojkanálový
(lakovaný)



PKS Kryt kanála
(lakovaný)



KWKS...H68
Koleno kanála
vnútorné
(lakované)



KWKSd215H68
Koleno vnútorné
dvojkanálové
(lakované)



KZKS...H68
Koleno kanála
vonkajšie
(lakované)



KZKSd215H68
Koleno
vonkajšie
dvojkanálové
(lakované)



TSKSd215H68
T-kus
dvojkanálový
(lakovaný)



ZK...H68
Záslepka kanála
(lakovaná)



LKSH68 Spojka