BDSC Bok samonosného rebríka


Informácie:

POUŽITIE

Spolu s priečkami SCP na samostatnú montáž rebríkov na priamo na stavbe. Hlavne pri sťaženom prístupe na montáž rebríkov.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.
E - antikorózna oceľ.
L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

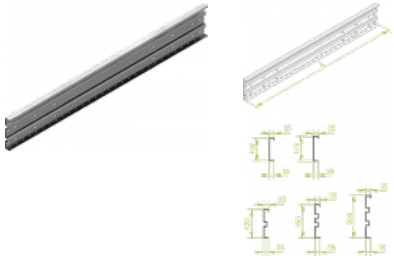

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
BDSCH100/3	**3000**	**400103**	**2**	**100**	**2,72**
BDSCH100/6	**6000**	**400203**	**2**	**100**	**2,72**
BDSCH110/3	**3000**	**410203**	**2**	**110**	**2,88**
BDSCH110/6	**6000**	**410303**	**2**	**110**	**2,88**
BDSCH120/3	**3000**	**420203**	**2**	**120**	**3,33**
BDSCH120/6	**6000**	**420303**	**2**	**120**	**3,33**
BDSCH150/3	**3000**	**470203**	**2**	**150**	**4,10**
BDSCH150/6	**6000**	**470303**	**2**	**150**	**4,10**
BDSCH200/3	**3000**	**490203**	**2**	**200**	**4,90**
BDSCH200/6	**6000**	**490303**	**2**	**200**	**4,90**

Súvisiace produkty:



SCP... Priečka rebríka

© 2026 STRADER