

BDSC Bok samonosného rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Spolu s priečkami SCP na samostatnú montáž rebríkov na priamo na stavbe. Hlavne pri sťaženom prístupe na montáž rebríkov.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikoročná oceľ.

L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

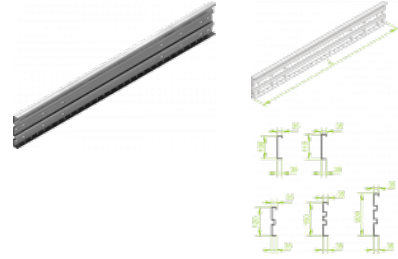

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
BDSCH100/3	3000	400103	2	100	2,72
BDSCH100/6	6000	400203	2	100	2,72
BDSCH110/3	3000	410203	2	110	2,88
BDSCH110/6	6000	410303	2	110	2,88
BDSCH120/3	3000	420203	2	120	3,33
BDSCH120/6	6000	420303	2	120	3,33
BDSCH150/3	3000	470203	2	150	4,10
BDSCH150/6	6000	470303	2	150	4,10
BDSCH200/3	3000	490203	2	200	4,90
BDSCH200/6	6000	490303	2	200	4,90

Súvisiace produkty:



SCP... Priečka rebríka