

LDZC...H120N Oblúk rebríka 90° vonkajší

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

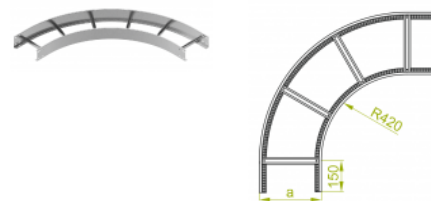

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH120N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDZC100H120N	100	483910	2	6,56
LDZC200H120N	200	483920	2	8,30
LDZC300H120N	300	483930	2	10,13
LDZC400H120N	400	483940	2	11,87
LDZC500H120N	500	483950	2	13,59
LDZC600H120N	600	483960	2	15,54