

LPDWC...H120N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

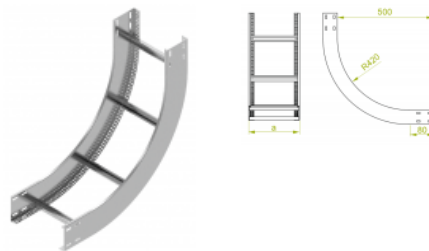

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH120N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDWC100H120N	100	484510	1	4,61
LPDWC200H120N	200	484520	1	4,97
LPDWC300H120N	300	484530	1	5,37
LPDWC400H120N	400	484540	1	5,73
LPDWC500H120N	500	484550	1	6,13
LPDWC600H120N	600	484560	1	6,53