

LPDWOP...H60N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari**.


Materiál

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Technické poznámky

■ K montáži použijete 4 spojky LDOCH60N, resp. LDOCH60E a 16 kompletov skrutiek SGN M6×14 resp. SGN M6×14E.

Uhly rebríka so šírkami 500, 600 mm sú nenormované konštrukcie.

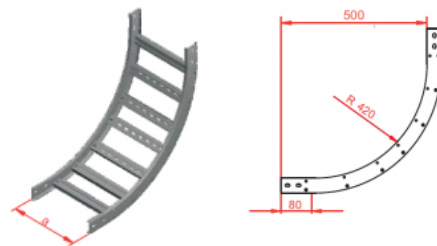

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDWOP100H60N	100	865910	1	1,67
LPDWOP200H60N	200	865920	1	2,03
LPDWOP300H60N	300	865930	1	2,43
LPDWOP400H60N	400	865940	1	2,79
LPDWOP500H60N	500	865950	1	3,42
LPDWOP600H60N	600	865960	1	3,82

Súvisiace produkty:



DGOD...H60N
Rebrík



DGOD...H60E
Rebrík



DGOP...H60N
Rebrík



DGOP...H60E
Rebrík



LDC/LDOCH60
Spojka rebríka



LDOCH60E
Rebríková
spojka



LGC/LGOCH60
Spojka rebríka
otočná



LKDOCH60N
Rebríková
spojka uhlová



LKDOCH60E
Rebríková
spojka uhlová



ZM/ZMO
Príchytka
rebríka



ZMOE Príchytka
rebríka



SGN Skrutka s
polguľovou
hlavou
(komplet)



SM... Skrutka
(komplet)



NS... Matica



PP... Podložka



PW... Podložka
veľkoplošná