

LLJ...H30 Kíbový oblúk žľabu

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

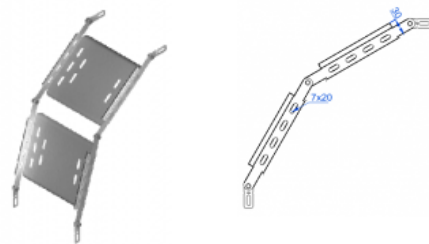

K montáži je potrebné použiť skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Kíbový oblúk dodávame zmontovaný:

2 prvky kíbového oblúka,

4 polovice spojky žľabu otočnej,

6 (skrutiek + podložiek + matic)

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLJ50H30	50	132405	2	0,55
LLJ100H30	100	132410	2	0,73
LLJ150H30	150	132415	2	0,89
LLJ200H30	200	132420	2	1,05
LLJ300H30	300	132430	2	1,39

Súvisiace produkty:

