

KKMJ...H110 Koleno žľabu 45°

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

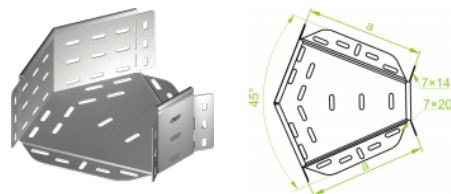

K montáži je potrebné použitie skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKMJ100H110	100	122310	10	0,40
KKMJ150H110	150	122315	10	0,52
KKMJ200H110	200	122320	10	0,75
KKMJ300H110	300	122330	4	1,29
KKMJ400H110	400	122340	4	1,84
KKMJ500H110	500	122350	2	2,35
KKMJ600H110	600	122360	2	3,12