

KKMBJ...H110 Koleno žľabu 45°

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

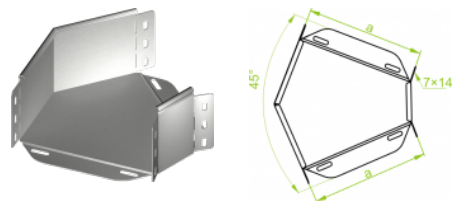

K montáži je potrebné použitie skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKMBJ100H110	100	126310	10	0,40
KKMBJ150H110	150	126315	10	0,52
KKMBJ200H110	200	126320	10	0,75
KKMBJ300H110	300	126330	4	1,29
KKMBJ400H110	400	126340	4	1,84
KKMBJ500H110	500	126350	2	2,35
KKMBJ600H110	600	126360	2	3,12