


TKPP...H110 T-kus žľabu

Informácie:

- Použitie:**
 Zmena smeru vedenia káblových trás.
- Materiál:**
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09
- Na objednávku:**
 F -oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
 E -nerezová oceľ EN 10088
 L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

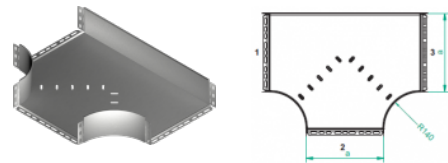

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.
Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKPP100H110	100	123614	10	2,21
TKPP150H110	150	123714	10	2,72
TKPP200H110	200	123814	10	3,28
TKPP300H110	300	123914	4	4,61
TKPP400H110	400	124014	4	6,12
TKPP500H110	500	124114	2	7,92
TKPP600H110	600	124214	2	9,94