

CZKBP Križovatka žľabu

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

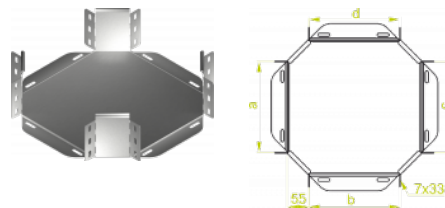

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b, c, d.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZKBP100H110	100	126810	10	1,00
CZKBP150H110	150	126815	10	1,24
CZKBP200H110	200	126820	10	1,72
CZKBP300H110	300	126830	4	2,97
CZKBP400H110	400	126840	4	4,41
CZKBP500H110	500	126850	2	5,43
CZKBP600H110	600	126860	2	7,30