

CZKPJ...H110 Križovatka žľabu

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

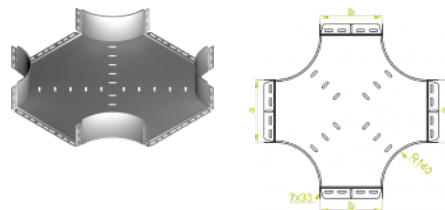

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZKPJ100H110	100	124314	10	1,65
CZKPJ150H110	150	124414	10	2,00
CZKPJ200H110	200	124514	10	2,40
CZKPJ300H110	300	124614	4	3,30
CZKPJ400H110	400	124714	4	4,36
CZKPJ500H110	500	124814	2	5,58
CZKPJ600H110	600	124914	2	6,95