

LLBP...H110 Kĺbový oblúk žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

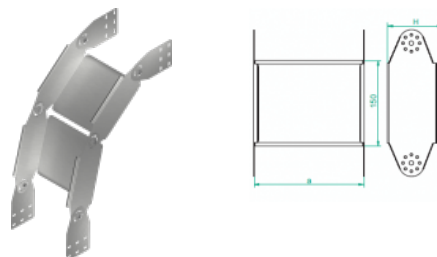

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

- Kĺbový oblúk dodávame zmontovaný:

2 prvky kĺbového oblúka, 4 polovice spojky žľabu otočnej, 6 (skrutiek + podložiek + matíc)

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLBP100H110	100	127410	10	2,54
LLBP150H110	150	127415	10	3,45
LLBP200H110	200	127420	4	3,61
LLBP300H110	300	127430	4	3,11
LLBP400H110	400	127440	2	4,63
LLBP500H110	500	127450	2	5,13
LLBP600H110	600	127460	2	5,62