

RKLBJ...H110 Redukcia žľabu ľavá

Informácie:

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

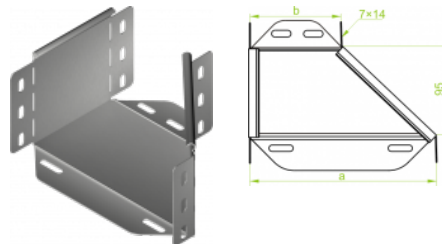

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.
- Na pripojenie k žľabu nie sú potrebné spojky!

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKLBJ150/100H110	150	128915	10	0,30	100
RKLBJ200/100H110	200	128920	10	0,37	100
RKLBJ200/150H110	200	129020	10	0,39	150
RKLBJ300/200H110	300	128930	10	0,41	200
RKLBJ400/300H110	400	128940	6	0,49	300
RKLBJ500/400H110	500	128950	6	0,57	400
RKLBJ600/500H110	600	128960	6	0,65	500