

PGRN Priehradka

Informácie:

POUŽITIE

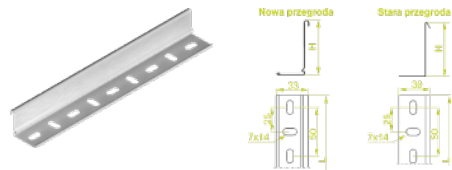
Pozdĺžne rozdelenie žľabu.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

E - antikoročná oceľ.

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12 alebo u perforovaných žľabov spojky priehradky LKDP1, LKDP2.

Priehradky z nerezú sa vyrábajú v starej verzii!

Verzie:

 Hrúbka plechu: **0,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
PGR30/2N	2000	130109	10	30	0,25
PGR30/3N	3000	130209	10	30	0,25
PGR40/2N	2000	140109	10	40	0,29
PGR40/3N	3000	140209	10	40	0,29
PGR50/2N	2000	150109	10	50	0,32
PGR50/3N	3000	150209	10	50	0,32