

ELZP...H50 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

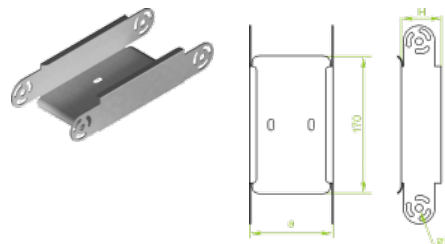

- K montáži prvku kĺbového oblúka žľabu použite skrutky SMM8x16.
- Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou otočnej spojky LZGCH50.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELZP50H50	50	353205	10	0,36
ELZP100H50	100	353210	10	0,46
ELZP200H50	200	353220	10	0,67
ELZP300H50	300	353230	4	0,87
ELZP400H50	400	353240	4	1,07
ELZP500H50	500	353250	4	1,27
ELZP600H50	600	353260	4	1,48