

ELZC...H50 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

- POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

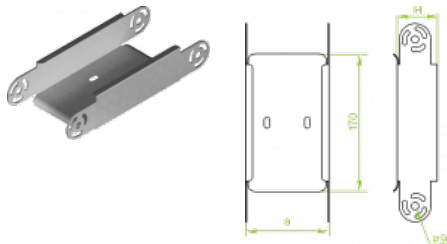

- K montáži prvku kĺbového oblúka žľabu použite skrutky SMM8x16.
- Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou otočnej spojky LZGCH50.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELZC50H50	50	353305	10	0,48
ELZC100H50	100	353310	10	0,61
ELZC200H50	200	353320	10	0,88
ELZC300H50	300	353330	4	1,15
ELZC400H50	400	353340	4	1,42
ELZC500H50	500	353350	4	1,69
ELZC600H50	600	353360	4	1,96