

OPNZP...H50 Obchádzka vertikálna

Informácie:

POUŽITIE

Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

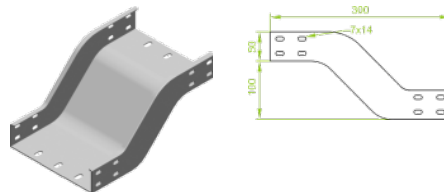

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNZP50H50	50	353605	10	0,63
OPNZP100H50	100	353610	10	0,84
OPNZP200H50	200	353620	10	1,26
OPNZP300H50	300	353630	4	1,68
OPNZP400H50	400	353640	4	2,09
OPNZP500H50	500	353650	4	2,51
OPNZP600H50	600	353660	4	2,93