LZLC...H100 Kíbový oblúk žľabu

Informácie:


POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

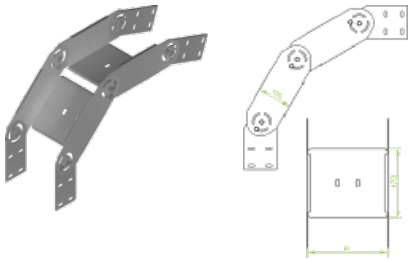

- **K montáži odporúčame**

skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZLC100H100	**100**	**313110**	**10**	**4,56**
LZLC200H100	**200**	**313120**	**10**	**5,11**
LZLC300H100	**300**	**313130**	**4**	**5,64**
LZLC400H100	**400**	**313140**	**4**	**6,17**
LZLC500H100	**500**	**313150**	**4**	**6,72**
LZLC600H100	**600**	**313160**	**4**	**7,26**

© 2026 STRADER