

OPNZP...H100 Obchádzka vertikálna

Informácie:

POUŽITIE

Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

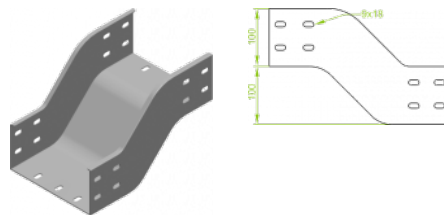

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo
SGFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNZP100H100	100	313610	10	1,40
OPNZP200H100	200	313620	10	1,87
OPNZP300H100	300	313630	4	2,34
OPNZP400H100	400	313640	4	2,81
OPNZP500H100	500	313650	4	3,28
OPNZP600H100	600	313660	4	3,75