

## LUBJ...H50 Oblúk žľabu 90°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

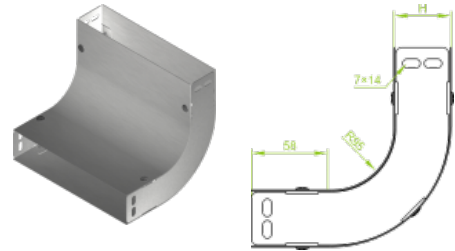

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH50 alebo LPPH50.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUBJ50H50	50	151901	2	0,58
LUBJ100H50	100	152001	2	0,84
LUBJ150H50	150	152101	2	1,12
LUBJ200H50	200	152201	2	1,40
LUBJ300H50	300	152401	2	1,96
LUBJ400H50	400	152501	2	2,52
LUBJ500H50	500	152601	2	3,06
LUBJ600H50	600	152701	2	3,62

### Súvisiace produkty:

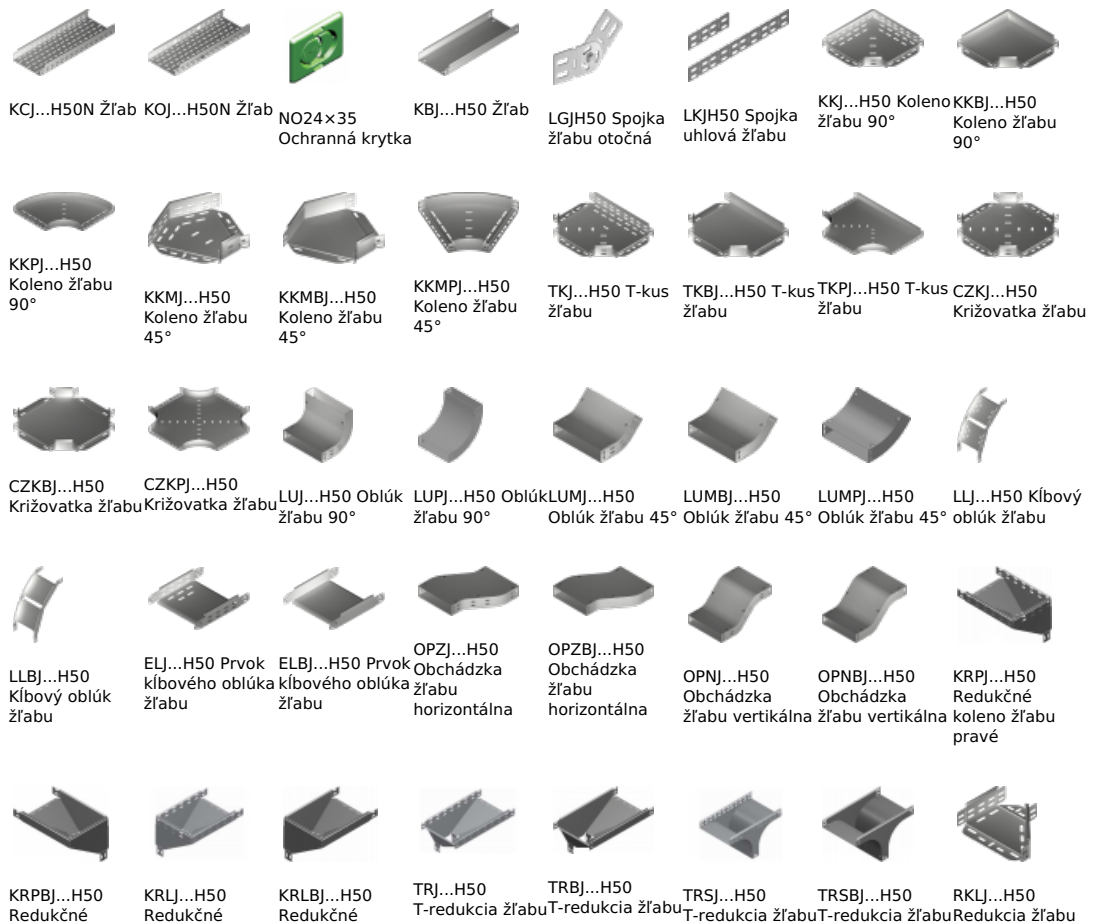

koleno žľabu  
pravéRKLBJ...H50  
Redukcia žľabu  
ľavákoleno žľabu  
ľavéRKPJ...H50  
Redukcia žľabu  
pravákoleno žľabu  
ľavéRKPBJ...H50  
Redukcia žľabu  
praváRKSJ...H50  
Redukcia žľabu  
symetrickáRKSBJ...H50  
Redukcia žľabu  
symetrická

symetrická

LRJH50 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia

symetrická

LRBJH50 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia

ľavá

TKDJ...H50  
Dopĺňajúci diel  
žľabu TLRPJH50 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia