

## ELZP...H200 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.


#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

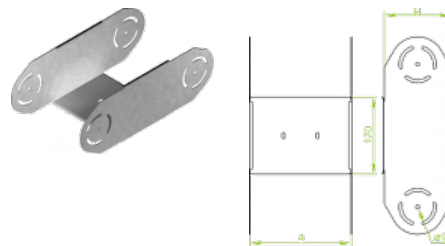

- K montáži prvku kĺbového oblúka žľabu použite skrutky SMM8x16.
- Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou otočnej spojky LZGCH200.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| ELZP200H200 | 200          | 373220     | 10         | 2,13          |
| ELZP300H200 | 300          | 373230     | 4          | 2,40          |
| ELZP400H200 | 400          | 373240     | 4          | 2,66          |
| ELZP500H200 | 500          | 373250     | 4          | 2,93          |
| ELZP600H200 | 600          | 373260     | 4          | 3,20          |