

## DUP/DUOP...H60 Rebrík

## Informácie:

## POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.


## MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

## Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

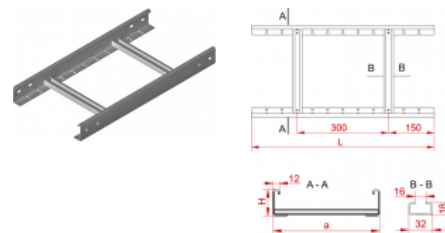

- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60 a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,



## Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

| Symbol               | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|----------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| DUP/DUOP100H60<br>/3 | 3000         | 100          | 466310     | 2          | 2,41        |
| DUP/DUOP100H60<br>/6 | 6000         | 100          | 466410     | 2          | 2,41        |
| DUP/DUOP200H60<br>/3 | 3000         | 200          | 466320     | 2          | 2,69        |
| DUP/DUOP200H60<br>/6 | 6000         | 200          | 466420     | 2          | 2,69        |
| DUP/DUOP300H60<br>/3 | 3000         | 300          | 466330     | 2          | 2,97        |
| DUP/DUOP300H60<br>/6 | 6000         | 300          | 466430     | 2          | 2,97        |
| DUP/DUOP400H60<br>/3 | 3000         | 400          | 466340     | 2          | 3,38        |
| DUP/DUOP400H60<br>/6 | 6000         | 400          | 466440     | 2          | 3,38        |