
PLPZ Priehradka uhla vonkajšia 90°

Informácie:

POUŽITIE
Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
E - antikorózna oceľ.
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

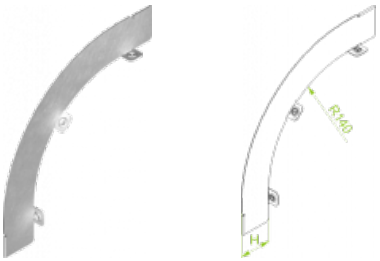

K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PLPZ30	**190130**	**10**	**30**	**0,10**
PLPZ42	**190131**	**10**	**42**	**0,13**
PLPZ50	**190132**	**10**	**50**	**0,15**
PLPZ60	**190133**	**10**	**60**	**0,19**
PLPZ80	**190134**	**10**	**80**	**0,25**
PLPZ100	**190135**	**10**	**100**	**0,32**
PLPZ110	**190136**	**10**	**110**	**0,36**

© 2026 STRADER