

## PLMW Priehradka uhla vnútorná 45°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoročná oceľ.

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

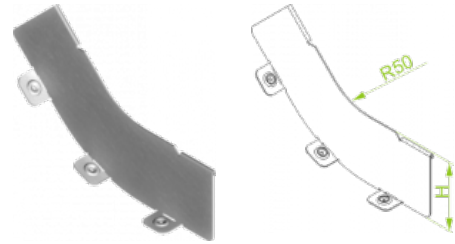

K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12.

Hodí sa k 45° uhlom.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PLMW30	190140	10	30	0,05
PLMW42	190141	10	42	0,07
PLMW50	190142	10	50	0,08
PLMW60	190143	10	60	0,10
PLMW80	190144	10	80	0,15
PLMW100	190145	10	100	0,18
PLMW110	190146	10	110	0,20