

## PLMPW Priehradka uhla vnútorná 45°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoročná oceľ.

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

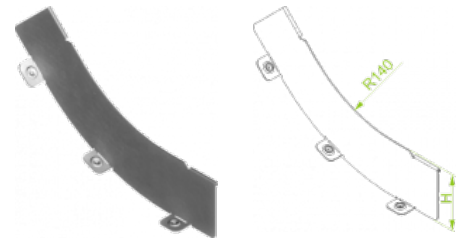

K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12.

Hodí sa k 45° uhľom.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PLMPW30	190160	10	30	0,06
PLMPW42	190161	10	42	0,08
PLMPW50	190162	10	50	0,10
PLMPW60	190163	10	60	0,12
PLMPW80	190164	10	80	0,17
PLMPW100	190165	10	100	0,21
PLMPW110	190166	10	110	0,24