
PLMPW Priehradka uhla vnútorná 45°

Informácie:

POUŽITIE
Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
E - antikorózna oceľ.
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

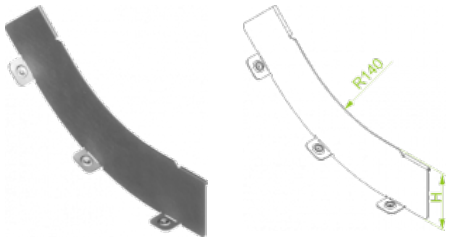

K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12.

Hodí sa k 45° uhlom.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PLMPW30	**190160**	**10**	**30**	**0,06**
PLMPW42	**190161**	**10**	**42**	**0,08**
PLMPW50	**190162**	**10**	**50**	**0,10**
PLMPW60	**190163**	**10**	**60**	**0,12**
PLMPW80	**190164**	**10**	**80**	**0,17**
PLMPW100	**190165**	**10**	**100**	**0,21**
PLMPW110	**190166**	**10**	**110**	**0,24**

© 2026 STRADER