

RKLSC...H100N Redukcia žľabu ľavá

Informácie:

POUŽITIE

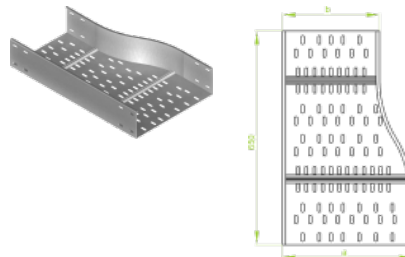
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer a [mm] | Rozmer b [mm] |
|-----------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| RKLSC300/200H10 0N | 221332 | 1 | 4,29 | 300 | 200 |
| RKLSC400/300H10 0N | 221342 | 1 | 4,89 | 400 | 300 |
| RKLSC500/400H10 0N | 221352 | 1 | 5,49 | 500 | 400 |
| RKLSC600/500H10 0N | 221362 | 1 | 6,09 | 600 | 500 |