

## LLKST...H100 Kíbový oblúk žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trásy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

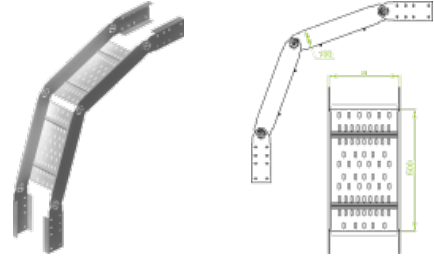

- Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLKST200H100	200	221623	10	12,77
LLKST300H100	300	221633	4	13,37
LLKST400H100	400	221643	4	13,97
LLKST500H100	500	221653	4	14,57
LLKST600H100	600	221663	4	15,17