

## LLKST...H100 Kíbový oblúk žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

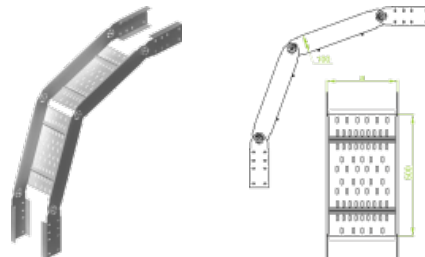

- Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LLKST200H100 | 200          | 221623     | 10         | 12,77         |
| LLKST300H100 | 300          | 221633     | 4          | 13,37         |
| LLKST400H100 | 400          | 221643     | 4          | 13,97         |
| LLKST500H100 | 500          | 221653     | 4          | 14,57         |
| LLKST600H100 | 600          | 221663     | 4          | 15,17         |