

## ELKSC...H100 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

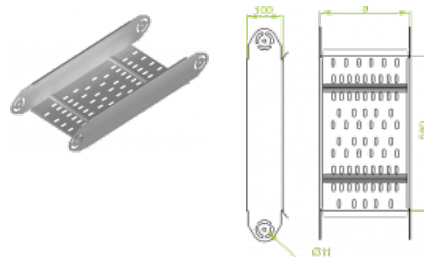

- K montáži prvku otočného používame skrutky SMM10x20.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELKSC200H100	200	221722	10	2,98
ELKSC300H100	300	221732	4	3,22
ELKSC400H100	400	221742	4	3,46
ELKSC500H100	500	221752	4	3,70
ELKSC600H100	600	221762	4	3,92